



Réhabilitation d'ouvrages

## Travaux localisés de protection et de sécurité des berges de Courbevoie

2011



### DESCRIPTIF TECHNIQUE DES TRAVAUX

Les principales phases de travaux :

Démolition et reprise de perré (35 m<sup>3</sup> - 800 m<sup>2</sup>)

Démolition, préfabrication et pose de couronnements (26 m<sup>3</sup> - 160 ml)

Pose de murs de soutènements (écran anti-racine) en tête de perré (100 ml)

Bétonnage par voie fluviale de couronnement en pied de perré (24 m<sup>3</sup> - 130 ml)




### MAITRE D'OUVRAGE

Conseil Général des Hauts de Seine



### MONTANT DES TRAVAUX T.T.C

E743k (ETPO civil engineering share: E608k)

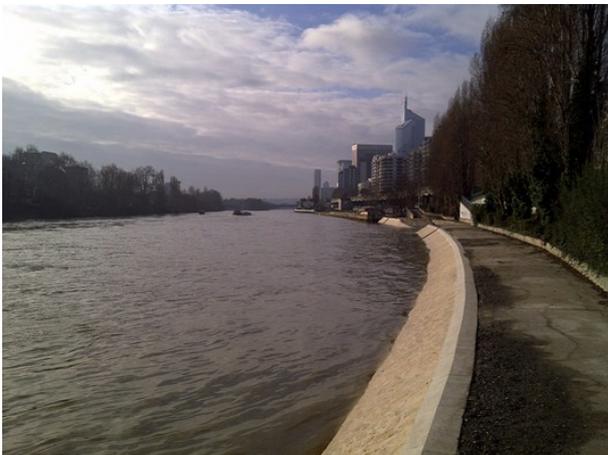

**Entreprise de Travaux Publics de l'Ouest**

Siège Social : 3 place du Sanitat - BP 38709 - 44187 NANTES CEDEX 4 - Tél. 02 40 44 27 00 - Fax. 02 40 73 14 73

