



Travaux divers maritimes PONTON DE LA BOURSE

April 2008



DESCRIPTIF TECHNIQUE DES TRAVAUX

- Renforcement des trois pieux des pontons de la Bourse à Saint-Malo.
- Mise en ?uvre d'une passerelle préalablement fabriquée au diamètre du tube à réparer.
- Dévasage de l'intérieur du tube avec un émulseur de 25 m. et 20 000 litres de poussée.
- Inspection du tube par l'intérieur par des plongeurs. Mise en ?uvre du chemisage (diamètre 1 117 mm, 17,5 mm d'épaisseur) de 10 m. de haut et 5 tonnes avec trépannage de ce dernier.
- Bétonnage de l'intérieur du tube sur 10 m. de haut.



MAITRE D'OUVRAGE

Saint-Malo chamber of commerce and industry




ENTREPRISE(S)

ETPO, sole contractor



MONTANT DES TRAVAUX HT

€234,000 (ETPO share: 100%)

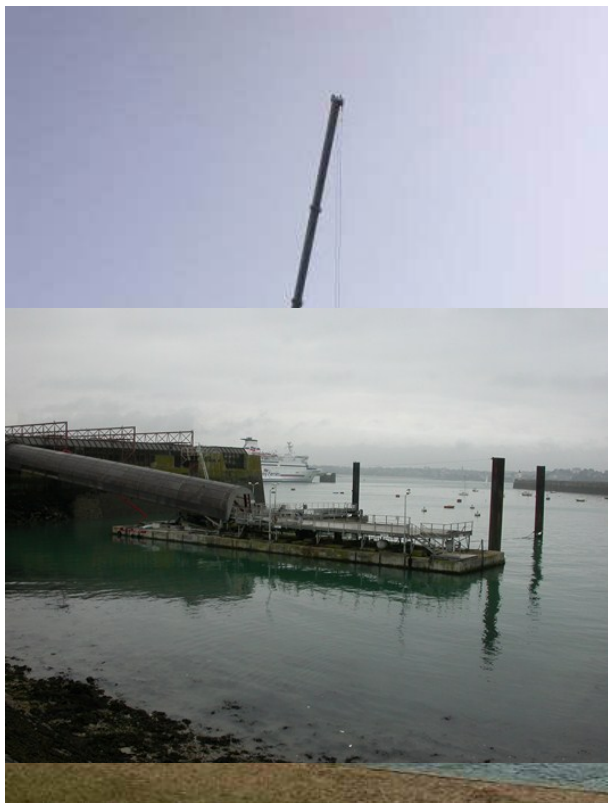

Entreprise de Travaux Publics de l'Ouest

Siège Social : 3 place du Sanitat - BP 38709 - 44187 NANTES CEDEX 4 - Tél. 02 40 44 27 00 - Fax. 02 40 73 14 73

